Leichtbaustation

IVR LB 360-250 kompakt, nicht begehbar

Trafoleistung: 20-30/0,4 kV

- bis 2500 kVA
- Öl- oder Gießharzausführung

MS Anlage:

- Ausführung 6-36 kV
- Iss= 630 A
- Einbau einer bis zu 3-feldrigen Anlage (KKT) und Messfeld 20 kV (Luft) bis 1250 kVA möglich

Niederspannungsverteilung:

- Fabrikat IVR-WE
- in Gerüstbauweise
- nach VDE 100
- NSHV Bestückung bis zu 20 NH 3-(630 A) oder 40 NH 00 - (160 A) Leisten
- inkl. 0,40 kV Leistungsschalter

Einbau Schutz-, Batterie-, Fernwirktechnik:

- optional je nach Anforderung

schlüsselfertige Auslieferung:

- optional Schutzprüfung und Inbetriebnahme vor Ort

Gehäuse:

- Alu-Rahmen, Sandwichbauweise, gedämmt, mit Beton- oder Stahlkellerausführung
- geprüft nach aktueller IEC 62271 202 A und B 20 kA, 1s
- Öldichtigkeitsnachweis liegt vor
- Temperaturklasse 10, Schutzklasse IP 24 d
- Anschlagmittel RD 36

Türen:

- Aluminiumtüren, eloxiert ein- oder doppelflügelige Ausführung
- Einfach- oder Doppelschließung geprüft nach IEC 62271 202

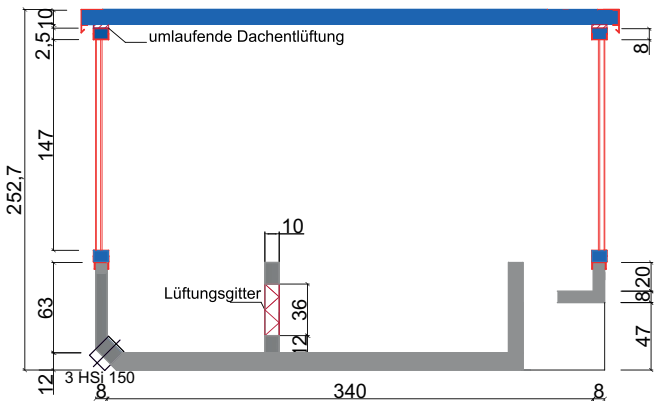

Längsschnitt

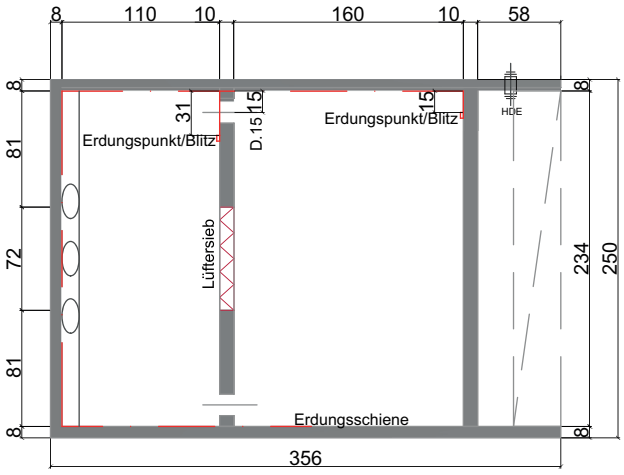

Grundriss „Fundament-wanne“

IVR Energy Mainaer Str. 2 99441 Ottstedt/Magdala
Tel: +49 (0) 36454 50621 Mobil: +49 (0)171 7286013
www.ivrenergy.de E-Mail: info@ivrenergy.de