

IVR LB 320-240 kompakt, nicht begebar



Trafoleistung:

- bis 2000 kVA
- Öl- oder Gießharzausführung

MS Anlage:

- Ausführung 6-36 kV
- I_{ss} = 630 A
- Einbau einer bis zu 4-feldrigen Anlage (KKKT) möglich

Niederspannungsverteilung:

- Fabrikat IVR-WE
- in Gerüstbauweise
- nach VDE 100
- NSHV Bestückung bis zu 20 NH 3-(630 A) oder 40NH 00 - (160 A) Leisten
- inkl. 0,40 kV Leistungsschalter

Einbau Schutz-, Batterie-, Fernwirktechnik:

- optional je nach Anforderung

schlüsselfertige Auslieferung:


- optional Schutzprüfung und Inbetriebnahme vor Ort

Gehäuse:


- Alu-Rahmen, Sandwichbauweise, gedämmt mit Beton- oder Stahlkellerausführung
- geprüft nach aktueller IEC 62271 202 A und B 20 kA, 1s
- Temperaturklasse 10, Schutzklasse IP 24 d
- Öldichtigkeitsnachweis liegt vor

Türen:

- Aluminiumtüren, eloxiert ein- oder doppelflügelige Ausführung
- Einfach- oder Doppelschließung geprüft nach IEC 62271 202

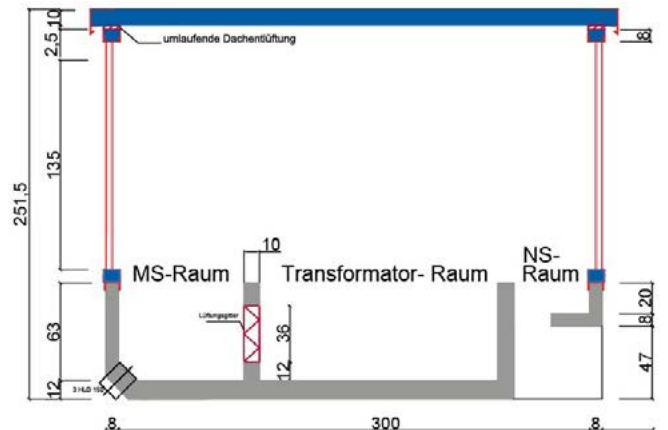

Längsschnitt

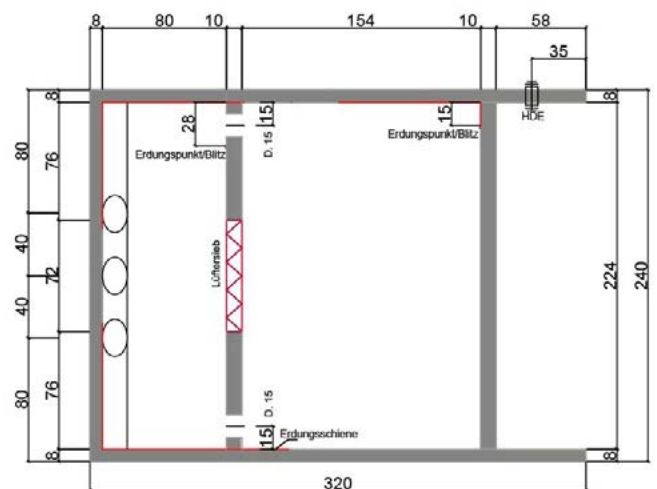

Grundriss „Fundamentwanne“